



1819 SISTEMA DE

INFORMACIÓN DE UNA SOLA LLAMADA



control de acceso

con un simple empuje del botón en su teléfono de tonos



llame fácilmente

con el empuje de un botón



programación del teclado numérico



full-dúplex

comunicación de alta calidad - el mismo estándar que utiliza la compañía telefónica


- One button voice communication
- Comunicación de voz de un botón
- Programación manual del teclado numérico
- Comunicación Full-dúplex
- Capacidad de marcar 10 y 11 dígitos
- Con provision de cerradura postal Incorporado
- Memoria de EEPROM
- Se incluye el transformador de energía
- Garantía de 2-años
- Disponible en el estilo de montaje superficial solamente

CARACTERÍSTICAS

SOLUCIONES de CONTROL DE ACCESO



El modelo 1819 es un teléfono de la información que se adapta para los usos que requieren que un solo número de teléfono sea llamado. Los visitantes simplemente presionan un solo botón de la LLAMADA para establecer la comunicación y son identificados fácilmente por comunicación de voz. El acceso se puede conceder o negar directamente de un teléfono de tonos.

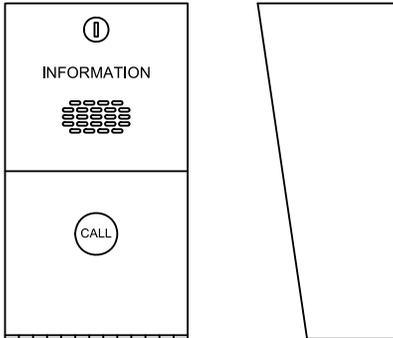

1819 Superficie

6.5" W x 12" H x 3.25" D

165mm W x 305mm H x 82.5mm D

1819 Especificaciones

Comunicación

Verdadero Full Dúplex

De manos libres

Estilos

Montaje de superficie – usos de interior o al aire libre

Capacidad

1 número de teléfono

Métodos de Programación

Sistema de teclado numérico

Características Estándar

Comunicación Full-Dúplex

Capacidad de marcar 10 y 11 dígitos

LLAMADA fácil con un botón de empuje

Provisiones de cerradura postal incorporada

Memoria EEPROM

Transformador de energía incluido

Opciones

Kit de calefacción – se recomienda cuando las temperaturas

frecuentemente bajan a menos de 10°F (-12°C)

Cámara CCTV *

Postes de montaje

*puede requerir equipo CCTV adicional

Temperatura de Funcionamiento

10 grados F hasta 145 grados F

-12 grados celcius hasta 62 grados celcius

Kit de calefacción disponible para clima más frío

Requisitos Eléctricos

17 VAC, 20 VA, 250 ma

Número de Equivalencia del campanero: 0.0A

Tipo de Clavija: RJ11C o W

Transformador de energía Listado UL proporcionado

Reglamentario de Seguridad

FCC (EE.UU.) DUF6VT-12874-OT-T

DOC (CAN) 1736 4528 A

Cumple con las Normas UL 294

Listado ETL

Peso de Envío

Aproximadamente 15 libras (7 kg)

Garantía

Garantía de fábrica limitada de 2 años

Distribuido por:

DOORKING, INC.

120 Glasgow Avenue, Inglewood, California 90301 EE.UU. Tel: 310-645-0023 FAX: 310-641-1586 www.doorking.com

© 2008 Todos los derechos reservados. Las especificaciones del producto puede cambiar sin notificación. Rev 6/08

MIEMBRO:

